




Rückschlagventil Typ 562 PVC-U Mit Gewindemuffen Rp

Ausführung:

- Einbaulage waagrecht oder senkrecht
- Feder aus Stahl rostfrei (1.4310)
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Kompakte Baulänge, identisch mit Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360

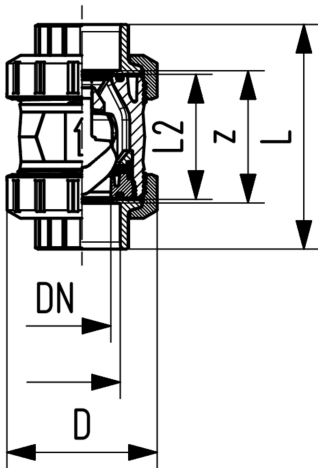

Rp [inch]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
3/8	10	10	190	161 562 021	1	161 562 031	1	0,130
1/2	15	10	180	161 562 022	1	161 562 032	1	0,130
3/4	20	10	380	161 562 023	1	161 562 033	1	0,280
1	25	10	460	161 562 024	1	161 562 034	1	0,300
1 1/4	32	10	850	161 562 025	1	161 562 035	1	0,520
1 1/2	40	10	1080	161 562 026	1	161 562 036	1	0,790
2	50	10	1670	161 562 027	1	161 562 037	1	1,400
2 1/2	65	10	2950	161 562 028	1	161 562 038	1	3,820
3	80	10	3600	161 562 029	1	161 562 039	1	5,180
4	100	10	4150	161 562 030	1	161 562 040	1	8,180

Rp [inch]	D [mm]	L [mm]	L2 [mm]	z [mm]
3/8	50	95	56	69
1/2	50	100	56	67
3/4	58	114	65	78
1	68	127	71	85
1 1/4	84	146	85	100
1 1/2	97	152	89	106
2	124	177	101	121
2 1/2	166	233	136	144
3	200	254	141	151
4	238	301	164	174

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>