




## Rückschlagventil Typ 562 PVC-U Mit Festflanschen metrisch

### Ausführung:

- Einbaulage waagrecht oder senkrecht
- Feder aus Stahl rostfrei (1.4310)
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Kompakte Baulänge, identisch mit Kugelhahn Typ 546
- Baulänge nach EN 558-1
- Z-Mass, Anschlussstück und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360
- Anschlussmaße nach ISO 7005, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10

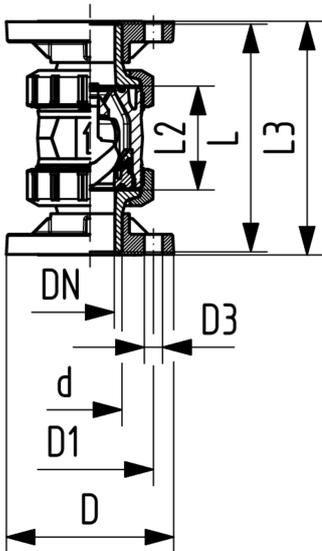

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ( $\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
20	15	16	180	<b>161 562 082</b>	1	<b>161 562 092</b>	1	0,330
25	20	16	380	<b>161 562 083</b>	1	<b>161 562 093</b>	1	0,540
32	25	16	460	<b>161 562 084</b>	1	<b>161 562 094</b>	1	0,670
40	32	16	850	<b>161 562 085</b>	1	<b>161 562 095</b>	1	1,100
50	40	16	1080	<b>161 562 086</b>	1	<b>161 562 096</b>	1	1,490
63	50	16	1670	<b>161 562 087</b>	1	<b>161 562 097</b>	1	2,440

d [mm]	D [mm]	D1 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
20	95	65	14	124	56	130
25	105	75	14	144	65	150
32	115	85	14	154	71	160
40	140	100	18	174	85	180
50	150	110	18	194	89	200
63	165	125	18	224	101	230

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
 Phone +41 -(0)52-631 1111  
 e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
 Internet: <http://www.gfps.com>