




Rückschlagventil Typ 562 PVC-U Mit Stumpfschweisstutzen lang PE100 SDR11 metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PVC-U/PE
- Einbaulage waagrecht oder senkrecht
- Feder aus Stahl rostfrei (1.4310)
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Kompakte Baulänge, identisch mit Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstück und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360

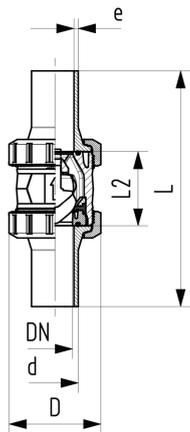

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	Gewicht [kg]	D [mm]	L [mm]	L2 [mm]	e [mm]
20	15	16	180	161 562 142	1	0,130	50	193	56	2,3
25	20	16	380	161 562 143	1	0,260	58	216	65	2,3
32	25	16	460	161 562 144	1	0,300	68	223	71	3,0
40	32	16	850	161 562 145	1	0,520	84	249	85	3,7
50	40	16	1080	161 562 146	1	0,780	97	271	89	4,6
63	50	16	1670	161 562 147	1	1,410	124	321	101	5,8
75	65	10	2950	161 562 148	1	3,260	166	386	136	6,8
90	80	10	3600	161 562 149	1	5,170	200	421	141	8,2
110	100	16	4150	161 562 150	1	8,310	238	484	164	10,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>