




## Fussventil Typ 561 PVC-U Mit Klebemuffen metrisch

### Ausführung:

- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Kompakte Baulänge, identisch mit Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstück und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ( $\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	Gewicht [kg]	D [mm]	L [mm]	L2 [mm]	z [mm]
16	10	16	190	<b>161 561 901</b>	1	0,120	50	173	56	64
20	15	16	180	<b>161 561 902</b>	1	0,130	50	175	56	64
25	20	16	380	<b>161 561 903</b>	1	0,250	58	192	65	72
32	25	16	460	<b>161 561 904</b>	1	0,290	68	204	71	79
40	32	16	850	<b>161 561 905</b>	1	0,510	90	267	85	94
50	40	16	1080	<b>161 561 906</b>	1	0,750	90	282	83	95
63	50	16	1670	<b>161 561 907</b>	1	1,330	90	310	101	107

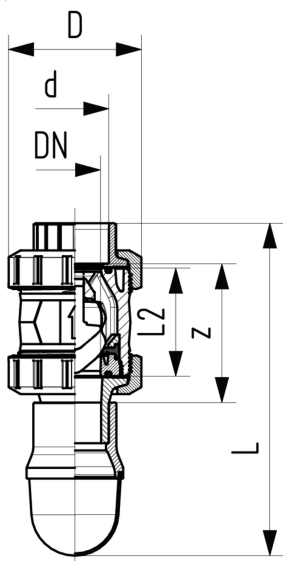

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
 Phone +41 -(0)52-631 1111  
 e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
 Internet: <http://www.gfps.com>