


Druckreduzierventil Typ 582 PVC-U Mit Klebestutzen metrisch Mit Manometer

Ausführung:

- PTFE/EPDM Membrane
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- 0.5-9.0 bar
- Achtung: Manometer mit Messinganschluss im direkten Kontakt mit Medium. Chemische Beständigkeit prüfen und gegebenenfalls den optionalen Manometer Adapter wählen.

0.3-3.0 bar auf Anfrage

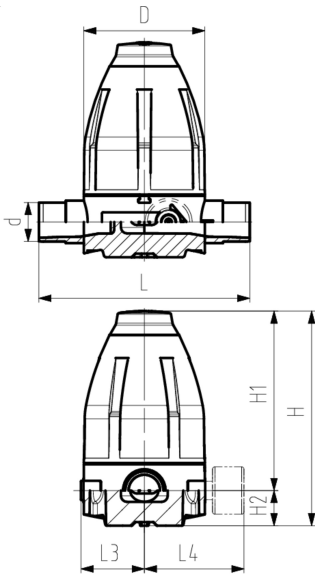

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	EPDM Code	FPM Code	Gewicht [kg]	SP	GP
16	10	10	161 582 021	161 582 031	0,650	1	0
20	15	10	161 582 022	161 582 032	0,660	1	0
25	20	10	161 582 023	161 582 033	1,430	1	0
32	25	10	161 582 024	161 582 034	1,440	1	0
40	32	10	161 582 025	161 582 035	3,960	1	0
50	40	10	161 582 026	161 582 036	3,970	1	0
63	50	10	161 582 027	161 582 037	4,040	1	0

d [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	L [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	M
16	79	132	111	21	12	134	42	77	40	M6
20	79	132	111	21	12	134	42	77	40	M6
25	100	177	148	29	14	174	53	88	46	M6
32	100	177	148	29	14	174	53	88	46	M6
40	147	251	207	44	21	224	76	111	65	M8
50	147	251	207	44	21	224	76	111	65	M8
63	147	251	207	44	21	244	76	111	65	M8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>