


Be- und Entlüfter Typ 591 PVC-U Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:

- Inklusive Schutzkappe aus PP-GF bis DN50, ab DN65-100 aus POM
- Schwimmer aus PP-H
- Radial ein- und ausbaubar
- Kompakte Baulänge

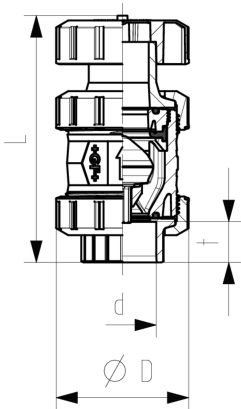

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	EPDM Code	FPM Code	D [mm]	L [mm]	t [mm]
16	10	16	161 591 001	161 591 011	50	118	14
20	15	16	161 591 002	161 591 012	50	124	16
25	20	16	161 591 003	161 591 013	58	142	19
32	25	16	161 591 004	161 591 014	68	157	22
40	32	16	161 591 005	161 591 015	84	179	26
50	40	16	161 591 006	161 591 016	97	197	31
63	50	16	161 591 007	161 591 017	124	229	38
75	65	16	161 591 008	161 591 018	166	258	45
90	80	16	161 591 009	161 591 019	200	277	52
110	100	16	161 591 010	161 591 020	238	320	64

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>