




## Belüfter Typ 595 PVC-U Mit Klebestutzen metrisch

### Ausführung:

- Inklusive Schutzkappe aus PP-GF bis DN50, ab DN65-100 aus POM
- Feder HALAR beschichtet
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Radial ein- und ausbaubar
- Kompakte Baulänge

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	EPDM Code	FPM Code	D [mm]	L [mm]	t [mm]
16	10	16	161 595 041	161 595 051	50	129	14
20	15	16	161 595 042	161 595 052	50	139	16
25	20	16	161 595 043	161 595 053	58	160	19
32	25	16	161 595 044	161 595 054	68	172	22
40	32	16	161 595 045	161 595 055	84	193	26
50	40	16	161 595 046	161 595 056	97	215	31
63	50	16	161 595 047	161 595 057	124	249	38
75	65	16	161 595 048	161 595 058	166	284	44
90	80	16	161 595 049	161 595 059	200	300	52
110	100	16	161 595 050	161 595 060	238	340	61

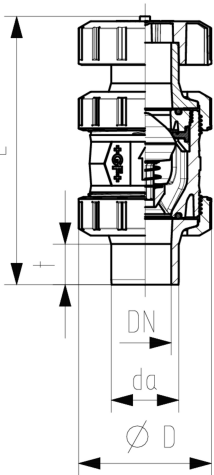

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
 Phone +41 -(0)52-631 1111  
 e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
 Internet: <http://www.gfps.com>