


Belüfter Typ 595 PVC-U Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:

- Inklusive Schutzkappe aus PP-GF bis DN50, ab DN65-100 aus POM
- Feder aus NIMONIC 90, HALAR beschichtet
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Radial ein- und ausbaubar
- Kompakte Baulänge

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	EPDM Code	FPM Code	D [mm]	L [mm]	t [mm]
16	10	16	161 595 001	161 595 011	50	118	14
20	15	16	161 595 002	161 595 012	50	124	16
25	20	16	161 595 003	161 595 013	58	142	19
32	25	16	161 595 004	161 595 014	68	157	22
40	32	16	161 595 005	161 595 015	84	179	26
50	40	16	161 595 006	161 595 016	97	197	31
63	50	16	161 595 007	161 595 017	124	229	38
75	65	16	161 595 008	161 595 018	166	258	45
90	80	16	161 595 009	161 595 019	200	277	52
110	100	16	161 595 010	161 595 020	238	320	64

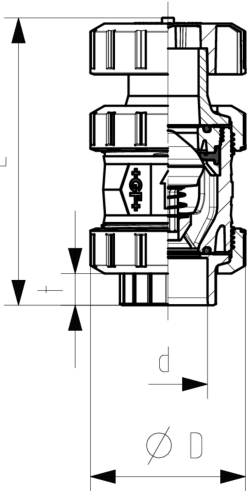

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>