


COOL-FIT 4.0 T90° Egal, d250-d450



Ausführung:

- Vorisoliertes, PE100, SDR 17, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schutzmantel schlagfest. Farbe: schwarz
- B: Stutzenfitting mit freiem Ende (separater Elektroschweisssfitting wird für Verbindung benötigt)

d/D (mm)	d (mm)	D (mm)	PN (bar)	Code	x (mm)	z (mm)	L1 (mm)	z1 (mm)	L2 (mm)	Typ
250/355	250	355	10	738 203 121	123	500	123	500	500	B
280/400	280	400	10	738 203 122	126	500	126	500	500	B
315/450	315	450	10	738 203 123	133	500	133	500	500	B
355/500	355	500	10	738 203 124	145	650	148	700	700	B
400/560	400	560	10	738 203 175	147	650	150	700	700	B
450/630	450	630	10	738 203 176	163	700	165	750	750	B

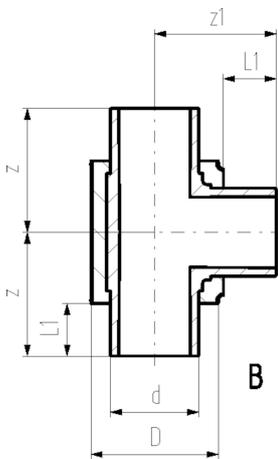

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>