


Endeinbauklappe Typ 243 ABS
FO (Federkraft öffnend)
Ohne Handbetätigung

Ausführung:

- Gehäusematerial: PP-GF mit SS316 Gewindeeinsätzen
- Stellbereich 90°<
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752 (DN50 - 200 line 25, DN250 - 300 line 10)
- Anschlussmaße nach ISO 7005, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10

Option:

- Optionales Zubehör: Positionsrückmeldung über Endschalter integriert im Ventil (Endschalter müssen separat bestellt werden)

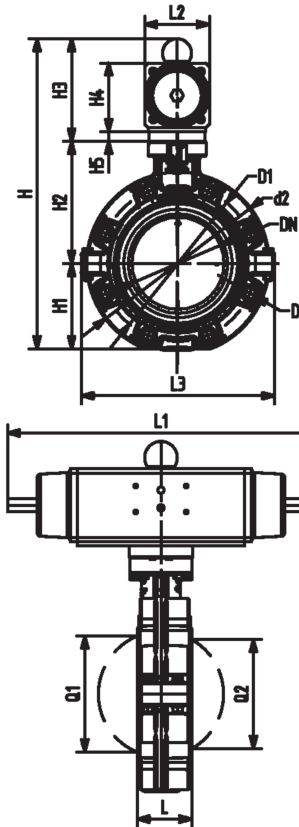

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
63	50	10	1470	199 243 422	1	3,499
75	65	10	2200	199 243 423	1	3,656
90	80	10	3000	199 243 424	1	4,692
110	100	10	6500	199 243 425	1	6,406
140	125	10	11500	199 243 426	1	9,222
160	150	10	16600	199 243 427	1	12,902
225	200	10	39600	199 243 428	1	16,691
280	250	10	55200	199 243 429	1	33,880
315	300	10	80000	199 243 430	1	43,985

d (mm)	Stellantrieb Typ	d2 (mm)	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
63	PA-30 FO	160	M16	125	328	77	134	117	70	15	45	276	65	165
75	PA-30 FO	180	M16	145	340	83	140	117	70	15	46	276	65	182
90	PA-35 FO	195	M16	160	361	89	146	126	78	15	49	326	72	210
110	PA-40 FO	226	M16	180	402	106	167	129	86	0	56	370	80	240
140	PA-45 FO	258	M16	210	441	121	181	139	96	0	64	411	90	272
160	PA-50 FO	284	M20	240	471	133	189	149	106	0	72	423	100	300
225	PA-55 FO	341	M20	295	530	159	210	161	118	0	73	452	112	360
280	PA-70 FO	412	M20	350	660	205	264	191	148	0	113	648	137	440
315	PA-70 FO	482	M20	400	715	234	285	196	157	0	113	663	145	510

d (mm)	Q1 (mm)	Q2 (mm)
63	40	
75	54	35
90	67	50
110	88	74
140	113	97
160	139	123
225	178	169
280	210	207
315	256	253

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com

