


Endeinbauklappe Typ 243 ABS
DA (Doppelt wirkend)
Ohne Handbetätigung

Ausführung:

- Gehäusematerial: PP-GF mit SS316 Gewindeeinsätzen
- Stellbereich 90°<
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752 (DN50 - 200 line 25, DN250 - 300 line 10)
- Anschlussmaße nach ISO 7005, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10

Option:

- Optionales Zubehör: Positionsrückmeldung über Endschalter integriert im Ventil (Endschalter müssen separat bestellt werden)

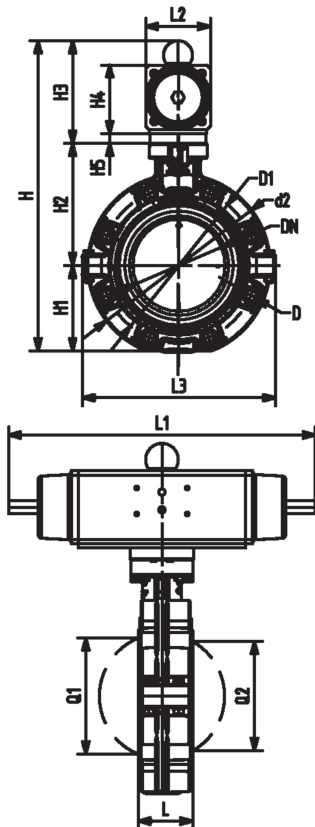

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
63	50	10	1470	199 243 442	1	3,499
75	65	10	2200	199 243 443	1	3,656
90	80	10	3000	199 243 444	1	4,692
110	100	10	6500	199 243 445	1	6,406
140	125	10	11500	199 243 446	1	9,222
160	150	10	16600	199 243 447	1	12,902
225	200	10	39600	199 243 448	1	16,691
280	250	10	55200	199 243 449	1	33,880
315	300	10	80000	199 243 450	1	43,985

d (mm)	Stellantrieb Typ	d2 (mm)	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
63	PA-35 DA	160	M16	125	318	77	134	107	60	15	45	177	55	165
75	PA-35 DA	180	M16	145	330	83	140	107	60	15	46	177	55	182
90	PA-40 DA	195	M16	160	348	89	146	113	66	15	49	190	60	210
110	PA-45 DA	226	M16	180	375	106	167	102	71	0	56	235	65	240
140	PA-45 DA	258	M16	210	413	121	181	111	78	0	64	235	72	272
160	PA-55 DA	284	M20	240	451	133	189	129	86	0	72	279	80	300
225	PA-55 DA	341	M20	295	508	159	210	139	96	0	73	279	90	360
280	PA-65 DA	412	M20	350	630	205	264	161	118	0	113	350	112	440
315	PA-70 DA	482	M20	400	692	234	285	173	130	0	113	381	124	510

d (mm)	Q1 (mm)	Q2 (mm)
63	40	
75	54	35
90	67	50
110	88	74
140	113	97
160	139	123
225	178	169
280	210	207
315	256	253

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com

