




Membranventil Typ 604 PVC-U Verschraubung mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:

- Kompaktes Kunststoffventil ohne Schrauben
- Hoher Durchfluss
- Zentrales Antriebsgehäuse für einfache Wartung
- Schnelle Öffnungs- und Schliesszeiten
- Radial ein- und ausbaubar
- Marktübliche Einbaulänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)

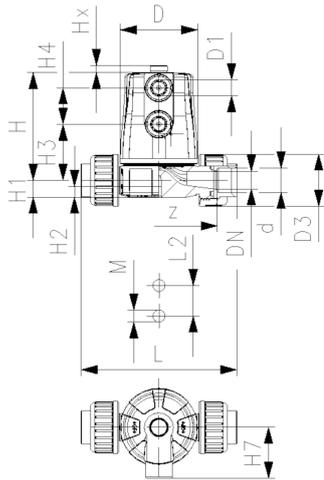

Actuator	d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	FKM Code	PTFE/EPDM Code	Gewicht (kg)
FC	20	15	6	125	161 604 012	161 604 062	161 604 032	0,40
FO	20	15	6	125	161 604 014	161 604 064	161 604 034	0,37
DA	20	15	6	125	161 604 015	161 604 065	161 604 035	0,35

D (mm)	D1_G (inch)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	z (mm)	Hub = Hx (mm)
65	¼	43	89	14	12	46	30	42	128	25	M6	96	6
65	¼	43	89	14	12	46	30	42	128	25	M6	96	6
65	¼	43	89	14	12	46	30	42	128	25	M6	96	6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>