




Membranventil Typ 604 PVC-U Verschraubung mit Gewindemuffen Rp

Ausführung:

- Kompaktes Kunststoffventil ohne Schrauben
- Hoher Durchfluss
- Zentrales Antriebsgehäuse für einfache Wartung
- Schnelle Öffnungs- und Schliesszeiten
- Radial ein- und ausbaubar
- Marktübliche Einbaulänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)

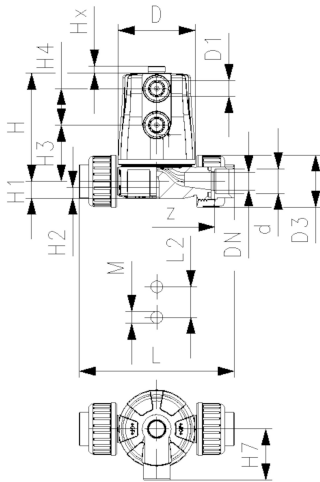

Actuator	d (mm)	Rp (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)
FC	20	½	15	6	125
FO	20	½	15	6	125
DA	20	½	15	6	125

EPDM Code	FKM Code	PTFE/EPDM Code	Gewicht (kg)
161 604 412	161 604 462	161 604 432	0,40
161 604 414	161 604 464	161 604 434	0,37
161 604 415	161 604 465	161 604 435	0,35

D (mm)	D1_G (inch)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	z (mm)	Hub = Hx (mm)
65	¼	43	89	14	12	46	30	42	128	25	M6	102	6
65	¼	43	89	14	12	46	30	42	128	25	M6	102	6
65	¼	43	89	14	12	46	30	42	128	25	M6	102	6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>