


## Membranventil Typ 604 PVC-C Verschraubung mit Klebemuffen metrisch

### Ausführung:

- Kompaktes Kunststoffventil ohne Schrauben
- Hoher Durchfluss
- Zentrales Antriebsgehäuse für einfache Wartung
- Schnelle Öffnungs- und Schliesszeiten
- Radial ein- und ausbaubar
- Marktübliche Einbaulänge

### Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)

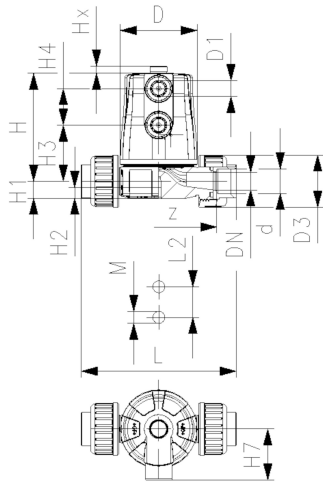

Actuator	d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ( $\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	PTFE/EPDM Code	Gewicht (kg)
FC	20	15	6	125	163 604 012	163 604 032	0,42
FO	20	15	6	125	163 604 014	163 604 034	0,37
DA	20	15	6	125	163 604 015	163 604 035	0,35

D (mm)	D1_G (inch)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	z (mm)	Hub = Hx (mm)
65	¼	43	89	14	12	46	30	42	131	25	M6	99	6
65	¼	43	89	14	12	46	30	42	131	25	M6	99	6
65	¼	43	89	14	12	46	30	42	131	25	M6	99	6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>