





PROGEF Standard
Membranventil Typ 605
Stumpfschweissstutzen metrisch

Ausführung:

- Material: PP-H
- Kompaktes Kunststoffventil ohne Schrauben
- Hoher Durchfluss
- Zentrales Antriebsgehäuse für einfache Wartung
- Schnelle Öffnungs- und Schliesszeiten
- Radial ein- und ausbaubar
- Marktübliche Einbaulänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)

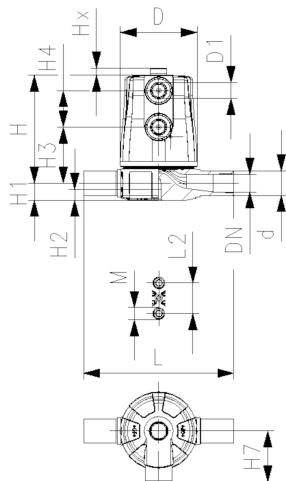

Actuator	d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	FKM Code	PTFE/EPDM Code	Gewicht (kg)
FC	20	15	6	125	167 605 112	167 605 162	167 605 132	0,31
FO	20	15	6	125	167 605 114	167 605 164	167 605 134	0,28
DA	20	15	6	125	167 605 115	167 605 165	167 605 135	0,26

D	D1_G	H	H1	H2	H3	H4	H7	L	L2	e	M	z	Hub = Hx
(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
65	1/4	89	14	12	46	30	42	124	25	1,9	M6	100	6
65	1/4	89	14	12	46	30	42	124	25	1,9	M6	100	6
65	1/4	89	14	12	46	30	42	124	25	1,9	M6	100	6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>