



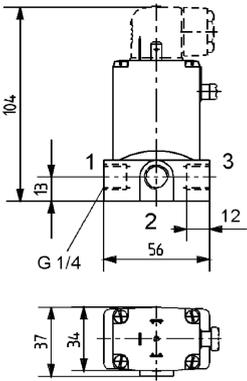

**SYGEF Standard
Magnetventil Typ 166
Funktion A Durchgangsventil 2/2 Weg
Nennspannung 24V DC
Mit G 1/4 Anschluss**

Ausführung:

- Wirkungsweise A
- Griff überdreh sicher
- Elektrischer Anschluss mit Kabelkopf
- Schutzart IP 65



DN (mm)	D1_G (inch)	Spannung	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	PP-H EPDM Code	PP-H FKM Code	FKM Code
3	1/4	24V DC	0,0 - 8,0	4	199 166 000	199 166 005	199 166 505
4	1/4	24V DC	0,0 - 4,0	5	199 166 001	199 166 006	199 166 506
5	1/4	24V DC	0,0 - 3,0	6	199 166 002	199 166 007	199 166 507
3	1/4	230V 50Hz \pm 10%	0,0 - 10,0	4	199 166 010	199 166 015	199 166 515
4	1/4	230V 50Hz \pm 10%	0,0 - 5,0	5	199 166 011	199 166 016	199 166 516
5	1/4	230V 50Hz \pm 10%	0,0 - 4,5	6	199 166 012	199 166 017	199 166 517

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>