


**SYGEF Standard
Membranventil Typ 605
Stumpfschweissstutzen metrisch**

Ausführung:

- Material: PVDF
- Kompaktes Kunststoffventil ohne Schrauben
- Hoher Durchfluss
- Zentrales Antriebsgehäuse für einfache Wartung
- Schnelle Öffnungs- und Schliesszeiten
- Radial ein- und ausbaubar
- Marktübliche Einbaulänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)

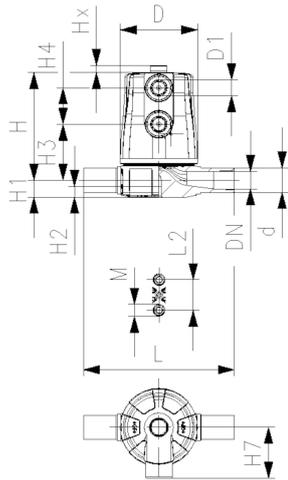

Actuator	d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	FKM Code	PTFE/EPDM Code	Gewicht (kg)
FC	20	15	6	125	185 605 162	185 605 132	0,37
FO	20	15	6	125	185 605 164	185 605 134	0,34
DA	20	15	6	125	185 605 165	185 605 135	0,35

D	D1_G	D3	H	H1	H2	H3	H4	H7	L	L2	e	M	Hub = Hx
(mm)	(inch)	(mm)		(mm)									
65	¼	43	89	14	12	46	30	42	124	25	1,9	M6	6
65	¼	43	89	14	12	46	30	42	124	25	1,9	M6	6
65	¼	43	89	14	12	46	30	42	124	25	1,9	M6	6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>