




3-Weg Kugelhahn Typ 189 PVC-U
Vertikal 3-Bein Kugel 24V
Mit klebemuffen metrisch

Ausführung:

- Kugeldichtung PTFE
- Spannung 24V AC/DC
- Kontrollzeit 15 s/90°<) EA31
- Sonderarmatur in Anlehnung an ISO 16135, ausgenommen Zapfen

Wirkungsweise:

- Für wahlweises Entleeren zweier Eingänge
- Andere Ausführungen und Funktionsweisen auf Anfrage

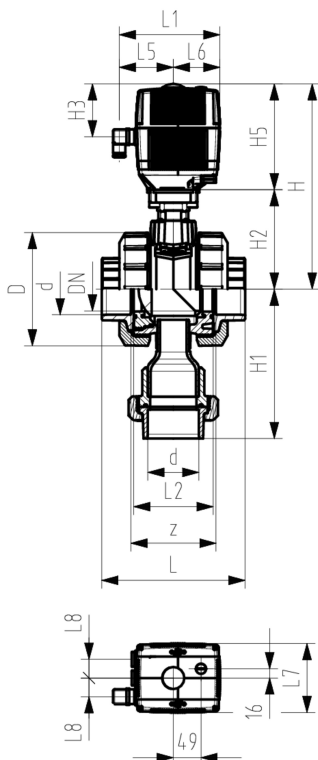

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	EPDM Code	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
75	95	6	199 189 068	199 189 078	1	9,230
90	80	6	199 189 069	199 189 079	1	12,171
110	100	6	199 189 070	199 189 080	1	15,985

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H5 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)	z (mm)
75	166	346	226	156	94	190	233	180	136	64	98	82	122	33	144
90	200	358	264	168	94	190	254	180	141	64	98	82	122	33	151
110	238	365	289	175	94	190	301	180	164	64	98	82	122	33	174

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>