


COOL FIT 2.0 Kugelhahn Typ 546 handbetätigt

Ausführung:

- Material: PVC-U mit Stutzen PE100 SDR11, metrisch
- Kugeldichtung PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Einschliesslich Isolationshalbschalen

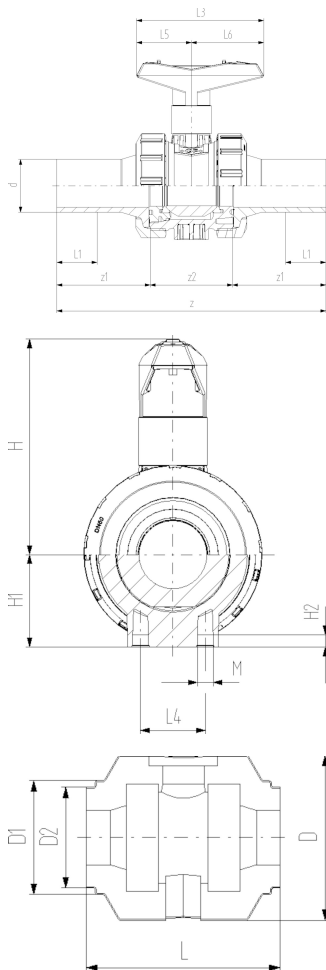

| d (mm) | DN (mm) | PN | kv-value (dp=1 bar) | Code | Gewicht (kg) |
|-----------|------------|----|------------------------|--------------------|-----------------|
| 32 | 25 | 16 | 700 | 138 546 308 | 0,560 |
| 40 | 32 | 16 | 1000 | 138 546 309 | 0,900 |
| 50 | 40 | 16 | 1600 | 138 546 310 | 1,190 |
| 63 | 50 | 16 | 3100 | 138 546 311 | 2,100 |
| 75 | 65 | 16 | 5000 | 138 546 312 | 0,100 |
| 90 | 80 | 16 | 7000 | 138 546 313 | 0,100 |

| d (mm) | DN (mm) | D1 (mm) | D (mm) | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | z (mm) | z1 (mm) | z2 (mm) | M |
|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| 32 | 25 | 97 | 135 | 82 | 152 | 36 | 97 | 25 | 98 | 36 | 12 | 151 | 76 | 71 | M6 |
| 40 | 32 | 117 | 157 | 97 | 170 | 40 | 128 | 45 | 119 | 44 | 15 | 169 | 82 | 85 | M8 |
| 50 | 40 | 117 | 169 | 97 | 184 | 44 | 128 | 45 | 125 | 51 | 15 | 183 | 91 | 89 | M8 |
| 63 | 50 | 132 | 204 | 117 | 227 | 48 | 152 | 45 | 150 | 64 | 15 | 225 | 110 | 101 | M8 |
| 75 | 65 | 147 | 235 | 132 | 276 | 55 | 270 | 70 | 194 | 85 | 15 | 276 | 125 | 136 | M8 |
| 90 | 80 | 168 | 255 | 147 | 297 | 62 | 270 | 70 | 200 | 105 | 15 | 297 | 140 | 141 | M8 |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>