


COOLFIT 2.0 Kugelhahn Typ 546 PVC-U freies Wellenende



Ausführung:

- Material: PVC-U mit Stutzen PE100 SDR11, metrisch
- Kugeldichtung PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Einschliesslich Isolationshalbschalen
- Schnittstelle F07 Gemäss DIN/ISO 5211

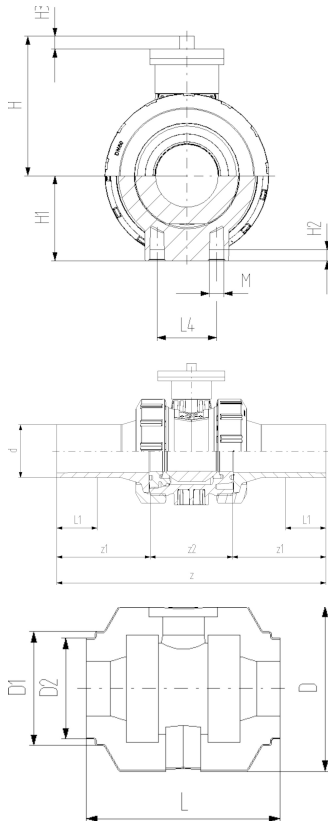

d (mm)	DN (mm)	PN	kv-value (dp=1 bar)	EPDM Code	Gewicht (kg)
32	25	16	700	138 546 408	0,560
40	32	16	1000	138 546 409	0,900
50	40	16	1600	138 546 410	1,190
63	50	16	3100	138 546 411	0,100
75	65	16	5000	138 546 412	0,100
90	80	16	7000	138 546 413	0,100

d (mm)	DN (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	M
32	25	135	97	82	152	36	72	36	12	11	151	76	71	M6
40	32	157	117	97	170	40	84	44	15	11	169	82	85	M8
50	40	169	117	97	184	44	90	51	15	11	183	91	89	M8
63	50	204	132	117	227	48	105	64	15	10	225	110	101	M8
75	65	235	147	132	276	55	177	85	15	21	276	125	136	M8
90	80	235	168	147	297	62	189	105	15	21	297	140	141	M8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>