


## COOL-FIT 2.0M Winkel 90°



### Ausführung:

- Vorisoliertes PE100 SDR11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Integrierte Dichtungslippe für eine wasser- und dampfdichte Verbindung
- Einschliesslich Halbschalen und Klammern aus Metall für erhöhte Brandklassifizierung

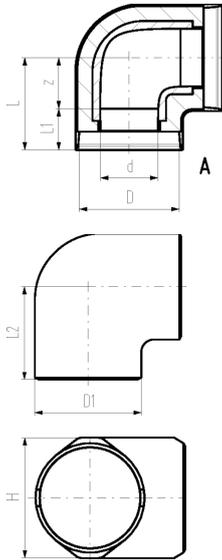

d/D (mm)	PN (bar)	Code	Gewicht (kg)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	D1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)
32/75	16	<b>738 104 208</b>	0,284	75	36	20	83	78	92
40/90	16	<b>738 104 209</b>	0,371	82	40	23	99	84	101
50/90	16	<b>738 104 210</b>	0,442	93	44	30	99	95	113
63/110	16	<b>738 104 211</b>	0,634	101	48	34	119	104	130
75/125	16	<b>738 104 212</b>	0,808	114	55	40	134	117	146
90/140	16	<b>738 104 213</b>	1,337	144	62	63	150	147	161
110/160	16	<b>738 104 214</b>	1,789	168	72	77	169	171	187

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>