



PROGREF Standard
Kugelhahn Typ 180 24V
Mit integrierter Handnotbetätigung
Mit Schweissmuffen metrisch

Ausführung:

- Spannung 24V AC/DC
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<
- Heizung integriert, Rückmeldung Auf/Zu/Mitte
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Material: PP-H



Option:

- Armatur und Antrieb individuell konfigurierbar
- Optionales Zubehör: Rückstelleinheit mit integrierter Batterie, Überwachungskarte, Stellungsregler, Feldbusanbindung

d	DN	PN	kv-Wert	EA	EPDM	Gewicht	FKM	Gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)		Code	(kg)	Code	(kg)
			(l/min)					
16	10	10	70	EA25	199 180 042	2,100	199 180 052	2,100
20	15	10	185	EA25	199 180 043	2,413	199 180 053	2,100
25	20	10	350	EA25	199 180 044	2,483	199 180 054	2,200
32	25	10	700	EA25	199 180 045	2,300	199 180 055	2,300
40	32	10	1000	EA25	199 180 046	2,746	199 180 056	2,600
50	40	10	1600	EA25	199 180 047	3,555	199 180 057	3,000
63	50	10	3100	EA25	199 180 048	3,447	199 180 058	3,460
75	65	10	5000	EA45	199 180 049	6,200	199 180 059	6,200
90	80	10	7000	EA120	199 180 050	8,000	199 180 060	8,000
110	100	10	11000	EA120	199 180 051	11,200	199 180 061	11,200

d	D	H	H1	H2	H3	H5	L	L1	L2	L4	L5	L7	z	closest
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	inch
														(inch)
16	50	231	27	64	94	167	93	180	56	25	97	122	67	¾
20	50	231	27	64	94	167	95	180	56	25	97	122	66	½
25	58	240	30	73	94	167	108	180	65	25	97	122	77	¾
32	68	240	36	73	94	167	118	180	71	25	97	122	83	1
40	84	251	44	84	94	167	137	180	85	45	97	122	99	1 ¼
50	97	251	51	84	94	167	147	180	89	45	97	122	105	1 ½

d	D	H	H1	H2	H3	H5	L	L1	L2	L4	L5	L7	z	closest inch (inch)
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
63	124	273	64	106	94	167	168	180	101	45	97	122	117	2
75	166	346	85	156	94	190	233	180	136	70	98	122	167	2 ½
90	200	358	105	168	94	190	254	180	141	70	98	122	180	3
110	238	365	123	175	94	190	301	180	164	120	98	122	215	4

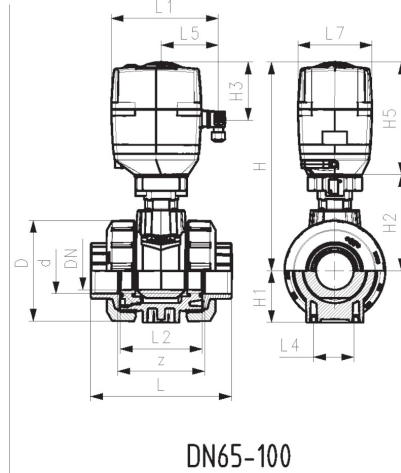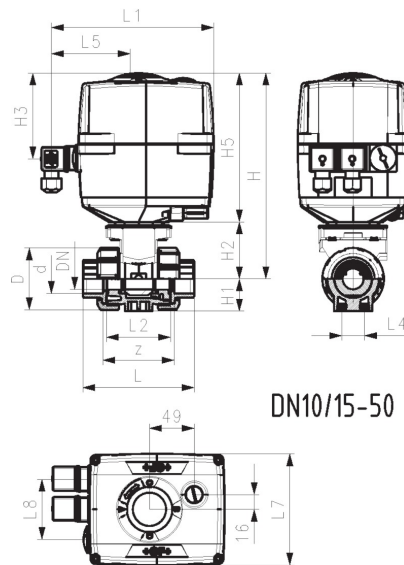

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>