




Absperrklappe Typ 145 PVC-C 100-230V Ohne Handbetätigung

Ausführung:


- Spannung 100 - 230V, 50-60 Hz
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<
- Heizung integriert, Rückmeldung Auf/Zu/Mitte
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752 (DN50-200 Reihe 25, DN250-300 Reihe 16)
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Klasse 150, BS 1560: 1989, JIS B 2220

Option:

- Armatur und Antrieb individuell konfigurierbar
- Optionales Zubehör: Rückstelleinheit mit integrierter Batterie, Überwachungskarte, Stellungsregler, Feldbusanbindung

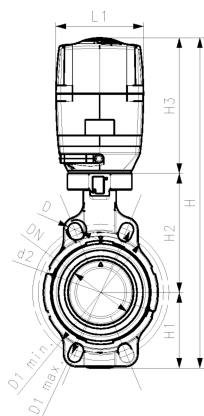

d (mm)	Zoll (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	Gewicht (kg)	FKM Code	Gewicht (kg)
63	2	50	10	1470	199 145 202	3,189	199 145 222	3,193
75	2 ½	65	10	2200	199 145 203	3,189	199 145 223	4,312
90	3	80	10	3000	199 145 204	4,484	199 145 224	4,491
110	4	100	10	6500	199 145 205	5,119	199 145 225	5,133
140	5	125	10	11500	199 145 206	4,719	199 145 226	4,737
160	6	150	10	16600	199 145 207	6,701	199 145 227	6,724
225	8	200	10	39600	199 145 208	12,966	199 145 228	12,994
280	10	250	6	55200	199 145 209	14,334	199 145 229	14,481
315	12	300	4	80000	199 145 210	19,546	199 145 230	19,546

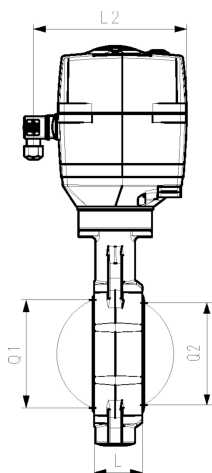

d (mm)	PTFE Code	PF
63	199 145 722	3 39 643 133
75	199 145 723	3 39 643 133
90	199 145 724	3 39 643 133
110	199 145 725	3 39 643 133
140	199 145 726	3 39 643 133
160	199 145 727	3 39 643 133
225	199 145 728	3 39 643 133
280		
315		

d (mm)	Stellan- trieb Typ	d2 (mm)	D (mm)	D1 min. (mm)	D1 max. (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Q1 (mm)	Q2 (mm)
63	EA-45	104	19	120	125	415	77	134	188	45	122	180	40	
75	EA-45	115	19	140	145	428	83	140	188	46	122	180	54	35
90	EA-120	131	19	150	160	428	89	146	188	49	122	180	67	50
110	EA-120	161	19	175	191	460	104	167	188	56	122	180	88	74
140	EA-120	187	23	210	216	487	117	181	188	64	122	180	113	97
160	EA-120	215	24	241	241	508	130	189	188	72	122	180	139	123
225	EA-250	267	23	290	295	575	158	210	208	73	122	180	178	169
280	EA-250	329	25	353	362	677	205	264	208	113	122	180	210	207
315	EA-250	379	25	400	432	721	228	285	208	113	122	180	256	253

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Datenblatt

gültig ab: 13.07.17



Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>