
Datenblatt

gültig ab: 13.07.17









3-Weg Kugelhahn Typ 167 ABS Horinzontal/T-Bohrung 24V Mit integrierter Handnotbetätigung Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:

- Spannung 24V AC/DC
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<)
- Grundstellung B-C geöffnet, betätigte Stellung A-C geöffnet, siehe Schaltschema
- Andere Positionen sind möglich mit Endschalter
- Heizung integriert, Rückmeldung Auf/Zu/Mitte
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur

Option:

Optionales Zubehör: Rückstelleinheit mit integrierter Batterie, Überwachungskarte, Stellungsregler, Feldbusanbindung

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert (∆p=1 bar) (l/min)	EA	EPDM Code	Gewicht (kg)
16	10	10	50	EA25	199 167 352	2,064
20	15	10	75	EA25	199 167 353	2,068
25	20	10	150	EA25	199 167 354	2,169
32	25	10	280	EA25	199 167 355	2,311
40	32	10	480	EA25	199 167 356	2,640
50	40	10	620	EA25	199 167 357	2,977
63	50	10	1230	EA25	199 167 358	4,008


d	D	H	H1	H2	Н3	Н5	Н6	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
(mm)															
16	50	231	28	64	94	167	8	109	180	73	36	25	97	83	122
20	50	231	28	64	94	167	8	112	180	73	36	25	97	83	122
25	58	240	32	73	94	167	8	131	180	86	43	25	97	83	122
32	68	240	36	73	94	167	8	151	180	99	50	25	97	83	122
40	84	251	45	84	94	167	9	181	180	120	60	45	97	83	122
50	97	251	51	84	94	167	9	205	180	137	69	45	97	83	122
63	124	273	65	106	94	167	9	261	180	179	89	45	97	83	122

d (mm)	L8 (mm)	М	(mm)	z1 (mm)	closest inch (inch)
16	33	6	81	40	3/8
20	33	6	81	40	1/2
25	33	6	94	47	3/4

Datenblatt

gültig ab: 13.07.17



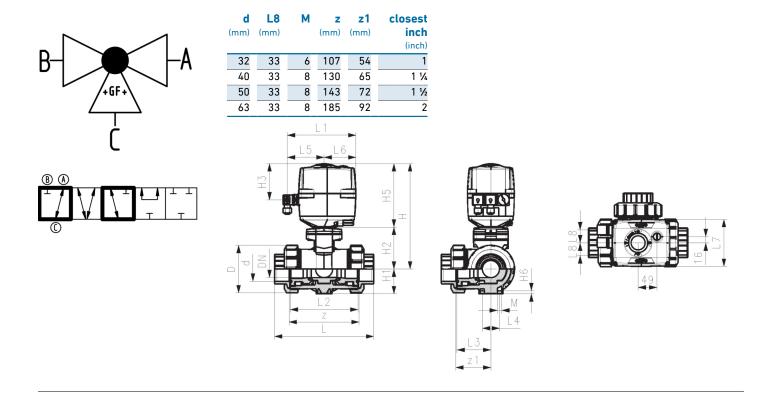

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

 ${\it Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland}$

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com