


Endeinbauklappe Typ 146 ABS 100-230V Ohne Handbetätigung

Ausführung:


- Spannung 100 - 230V, 50-60 Hz
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<
- Heizung integriert, Rückmeldung Auf/Zu/Mitte
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752 (DN50-200 Reihe 25, DN250-300 Reihe 16)
- Anschlussmaße nach ISO 7005, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10

Option:

- Armatur und Antrieb individuell konfigurierbar
- Optionales Zubehör: Rückstelleinheit mit integrierter Batterie, Überwachungskarte, Stellungsregler, Feldbusanbindung

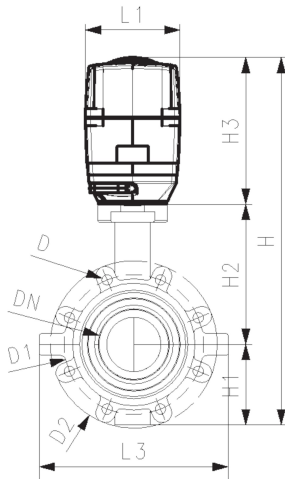

d (mm)	DN (mm)	closest inch (inch)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	Gewicht (kg)
63	50	2	10	1470	199 146 502	4,299
75	65	2 1/2	10	2200	199 146 503	4,456
90	80	3	10	3000	199 146 504	4,701
110	100	4	10	6500	199 146 505	5,606
140	125	5	10	11500	199 146 506	7,120
160	150	6	10	16600	199 146 507	8,881
225	200	8	10	39600	199 146 508	13,625
280	250	10	6	55200	199 146 509	24,385
315	300	12	4	80000	199 146 510	30,916



d (mm)	Stellan- trieb Typ	d2 (mm)	D	D1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Q1 (mm)	Q2 (mm)
63	EA-45	160	M16	125	399	77	134	188	45	122	180	165	40	
75	EA-45	180	M16	145	411	83	140	188	46	122	180	182	54	35
90	EA-120	195	M16	160	423	89	146	188	49	122	180	210	67	50
110	EA-120	226	M16	180	461	106	167	188	56	122	180	240	88	74
140	EA-120	258	M16	210	490	121	181	188	64	122	180	272	113	97
160	EA-120	284	M20	240	510	133	189	188	72	122	180	300	139	123
225	EA-250	341	M20	295	577	159	210	208	73	122	180	360	178	169
280	EA-250	412	M20	350	677	205	264	208	113	122	180	440	210	207
315	EA-250	482	M20	400	727	234	285	208	113	122	180	510	256	253

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>