

**Kugelhahn Typ 127 PVC-U 24V**  
**Mit integrierter Handnotbetätigung**  
**Mit Festflanschen gerillt metrisch**

**Ausführung:**

- Aufgebaut mit elektrischem Antrieb EA15
- Spannung 24V AC/DC
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<
- Heizung integriert, Rückmeldung Auf/Zu
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur


**Option:**

- Armatur und Antrieb individuell konfigurierbar
- Optionales Zubehör: Rückstelleinheit mit integrierter Batterie

d	Zoll	DN	PN	kv-Wert	EPDM	FKM	Gewicht
(mm)	(inch)	(mm)	(bar)	( $\Delta p=1$ bar)	Code	Code	(kg)
				(L/min)			
20	½	15	10	185	199 127 643	199 127 653	2,300
25	¾	20	10	350	199 127 644	199 127 654	2,500
32	1	25	10	700	199 127 645	199 127 655	2,700
40	1 ¼	32	10	1000	199 127 646	199 127 656	3,200
50	1 ½	40	10	1600	199 127 647	199 127 657	3,700
63	2	50	10	3100	199 127 648	199 127 658	4,800

d	D	H	H1	H2	H3	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	50	201	27	64	65	138	48	124	160	56	130	25	77	83	122
25	58	210	30	73	65	138	53	144	160	65	150	25	77	83	122
32	68	210	36	73	65	138	58	154	160	71	160	25	77	83	122
40	84	221	44	84	65	138	70	174	160	85	180	45	77	83	122
50	97	221	51	84	65	138	75	194	160	89	200	45	77	83	122
63	124	244	64	106	65	138	83	224	160	101	230	45	77	83	122

d	L8
(mm)	(mm)
20	33
25	33
32	33
40	33
50	33
63	33

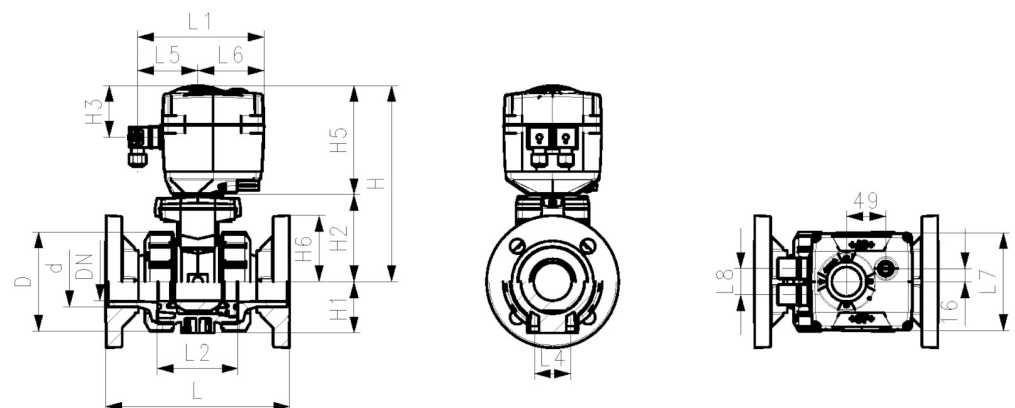

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

# Datenblatt

gültig ab: 13.07.17



---

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>