



Kugelhahn Typ 127 PVC-C 100-230V
Mit integrierter Handnotbetätigung
Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:


- Aufgebaut mit elektrischem Antrieb EA15
- Spannung 100 - 230V, 50-60 Hz
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<
- Heizung integriert, Rückmeldung Auf/Zu
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur

Option:

- Armatur und Antrieb individuell konfigurierbar
- Optionales Zubehör: Rückstellereinheit mit integrierter Batterie

d	DN	PN	kv-Wert	EPDM	FKM	Gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code	Code	(kg)
			(l/min)			
16	10	10	70	199 127 102	199 127 112	1,770
20	15	10	185	199 127 103	199 127 113	1,780
25	20	10	350	199 127 104	199 127 114	1,860
32	25	10	700	199 127 105	199 127 115	1,950
40	32	10	1000	199 127 106	199 127 116	2,190
50	40	10	1600	199 127 107	199 127 117	2,360
63	50	10	3100	199 127 108	199 127 118	3,140

d	D	H	H1	H2	H3	H5	L	L1	L2	L4	L5	L6	L7	L8	z
(mm)															
16	50	200	27	64	64	137	92	161	56	25	77	83	122	33	64
20	50	200	27	64	64	137	95	161	56	25	77	83	122	33	64
25	58	209	30	73	64	137	110	161	65	25	77	83	122	33	72
32	68	209	36	73	64	137	123	161	71	25	77	83	122	33	79
40	84	220	44	64	64	137	146	161	85	45	77	83	122	33	94
50	97	220	51	84	64	137	157	161	89	45	77	83	122	33	95
63	124	243	64	106	64	137	183	161	101	45	77	83	122	33	107

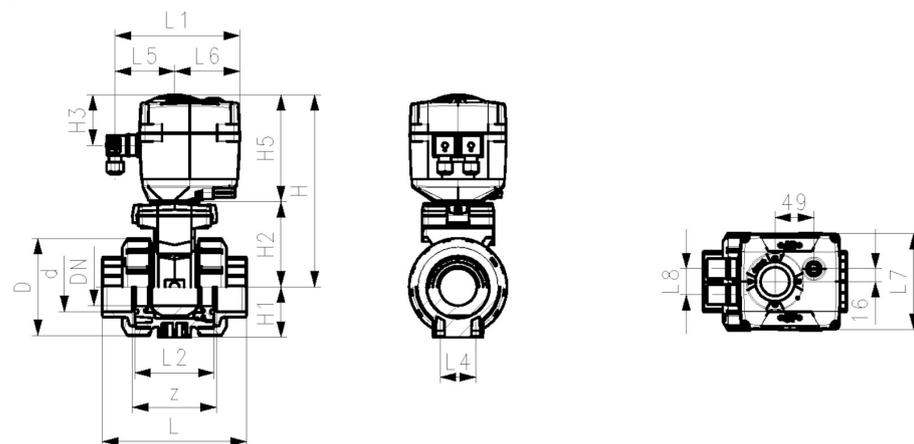

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111

Datenblatt

gültig ab: 13.07.17



e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>