

**PROGEF Standard**  
**Kugelhahn Typ 127 24V**  
**Mit integrierter Handnotbetätigung**  
**Mit Muffenschweisstützen metrisch**

**Ausführung:**


- Aufgebaut mit elektrischem Antrieb EA15
- Spannung 24V AC/DC
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<
- Heizung integriert, Rückmeldung Auf/Zu
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur

**Option:**

- Armatur und Antrieb individuell konfigurierbar
- Optionales Zubehör: Rückstellereinheit mit integrierter Batterie

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ( $\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	FKM Code	Gewicht (kg)
16	10	10	70	199 127 562	199 127 572	2,100
20	15	10	185	199 127 563	199 127 573	2,096
25	20	10	350	199 127 564	199 127 574	2,200
32	25	10	700	199 127 565	199 127 575	2,300
40	32	10	1000	199 127 566	199 127 576	2,600
50	40	10	1600	199 127 567	199 127 577	3,000
63	50	10	3100	199 127 568	199 127 578	3,800

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H5 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)
16	50	200	27	64	64	137	110	161	56	130	25	77	83	122	33
20	50	200	27	64	64	137	120	161	56	130	25	77	83	122	33
25	58	209	30	73	64	137	139	161	65	150	25	77	83	122	33
32	68	209	36	73	64	137	156	161	71	160	25	77	83	122	33
40	84	220	44	84	64	137	170	161	85	180	45	77	83	122	33
50	97	220	51	84	64	137	190	161	89	200	45	77	83	122	33
63	124	243	64	106	64	137	220	161	101	230	45	77	83	122	33

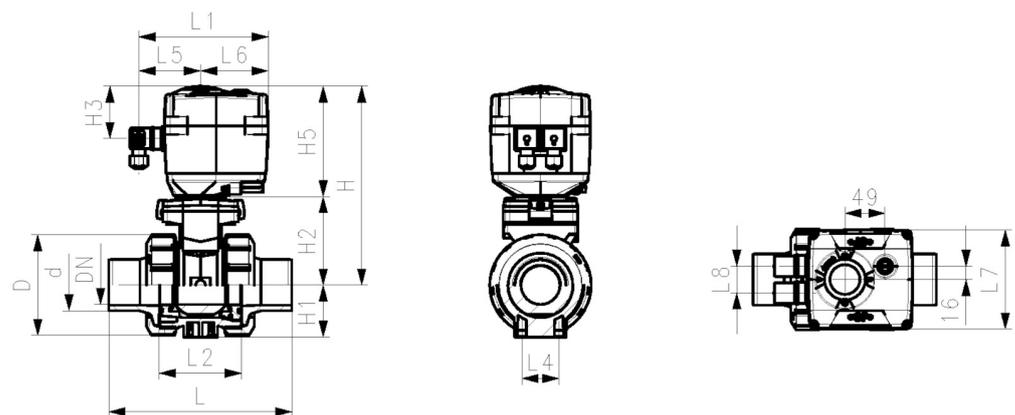

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

# Datenblatt

gültig ab: 13.07.17



---

Internet: <http://www.gfps.com>