

PROGEF Standard
Kugelhahn Typ 127 100-230V
Mit integrierter Handnotbetätigung
Mit Festflanschen PP-H gerilltmetrisch

Ausführung:

- Aufgebaut mit elektrischem Antrieb EA15
- Spannung 100 - 230V, 50-60 Hz
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<
- Heizung integriert, Rückmeldung Auf/Zu
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur


Option:

- Armatur und Antrieb individuell konfigurierbar
- Optionales Zubehör: Rückstellereinheit mit integrierter Batterie

d (mm)	Zoll (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	FKM Code	Gewicht (kg)
20	½	15	10	185	199 127 583	199 127 593	2,300
25	¾	20	10	350	199 127 584	199 127 594	2,500
32	1	25	10	700	199 127 585	199 127 595	2,700
40	1 ¼	32	10	1000	199 127 586	199 127 596	3,200
50	1 ½	40	10	1600	199 127 587	199 127 597	3,700
63	2	50	10	3100	199 127 588	199 127 598	4,800

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)
20	50	200	27	64	64	137	48	120	161	56	130	25	77	83	122
25	58	209	30	73	64	137	53	140	161	65	150	25	77	83	122
32	68	209	36	73	64	137	58	150	161	71	160	25	77	83	122
40	84	220	44	84	64	137	70	170	161	85	180	45	77	83	122
50	97	220	51	84	64	137	75	190	161	89	200	45	77	83	122
63	124	243	64	106	64	137	165	220	161	101	230	45	77	83	122

d (mm)	L8 (mm)
20	33
25	33
32	33
40	33
50	33
63	33

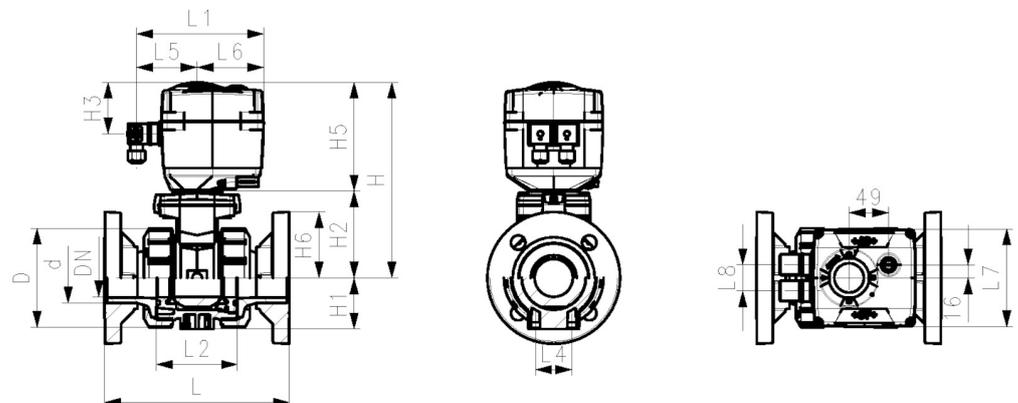

Datenblatt

gültig ab: 13.07.17



Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>