

**3-Weg Kugelhahn 167 PVC-U**  
**Horizontal/T-Bohrung 24V**  
**Mit integrierter Handnotbetätigung**  
**Mit Klebestutzen metrisch**

**Ausführung:**

- Spannung 24V AC/DC
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<
- Grundstellung A-B-C geöffnet, betätigte Stellung B-C geöffnet, siehe Schaltschema
- Andere Positionen sind möglich mit Endschalter
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Heizung integriert, Rückmeldung Auf/Zu/Mitte


**Option:**

- Optionales Zubehör: Rückstelleinheit mit integrierter Batterie, Überwachungskarte, Stellungsregler, Feldbusanbindung

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ( $\Delta p=1$ bar) (L/min)	EA	EPDM Code	Gewicht (kg)
16	10	10	140	EA25	<b>199 167 222</b>	2,127
20	15	10	200	EA25	<b>199 167 223</b>	2,136
25	20	10	470	EA25	<b>199 167 224</b>	2,269
32	25	10	793	EA25	<b>199 167 225</b>	2,463
40	32	10	1290	EA25	<b>199 167 226</b>	2,880
50	40	10	1910	EA25	<b>199 167 227</b>	3,364
63	50	10	3100	EA25	<b>199 167 228</b>	4,764

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)
16	50	231	28	64	94	167	8	131	180	73	36	25	97	83	122
20	50	231	28	64	94	167	8	141	180	73	36	25	97	83	122
25	58	240	32	73	94	167	8	165	180	86	43	25	97	83	122
32	68	240	36	73	94	167	8	182	180	99	50	25	97	83	122
40	84	251	45	84	94	167	9	209	180	120	60	45	97	83	122
50	97	251	51	84	94	167	9	242	180	137	69	45	97	83	122
63	124	273	65	106	94	167	9	302	180	179	89	45	97	83	122

d (mm)	L8 (mm)	M (mm)
16	33	6
20	33	6
25	33	6
32	33	6
40	33	8
50	33	8
63	33	8

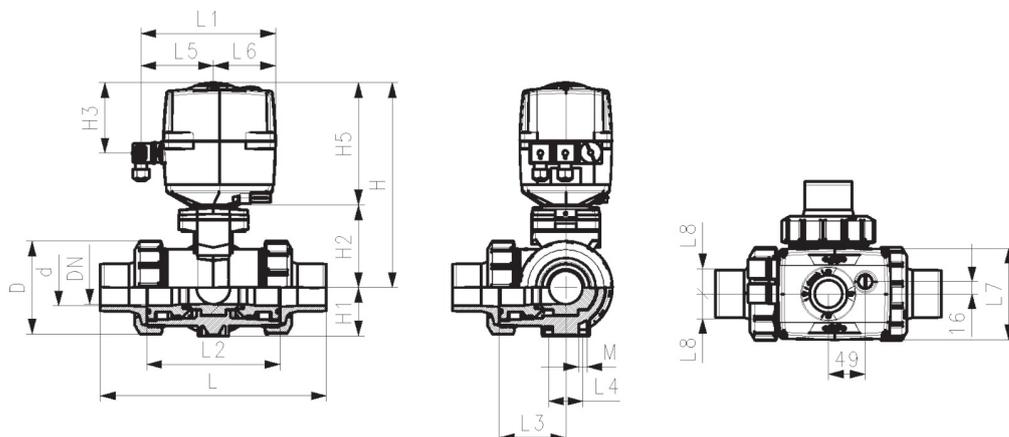

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>