




3-Weg Kugelhahn Typ 167 PVC-C
Horizontale/L-Bohrung 100-230V
Mit integrierter Handnotbetätigung
Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:

- Spannung 100 - 230V, 50-60 Hz
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<
- Grundstellung B-C geöffnet, betätigte Stellung A-C geöffnet, siehe Schaltschema
- Andere Positionen sind möglich mit Endschalter
- Heizung integriert, Rückmeldung Auf/Zu/Mitte
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur

Option:


- Optionales Zubehör: Rückstelleinheit mit integrierter Batterie, Überwachungskarte, Stellungsregler, Feldbusanbindung

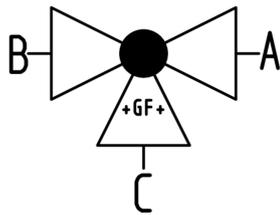




d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EA	EPDM Code	FKM Code	Gewicht (kg)
16	10	10	50	EA25	199 167 102	199 167 112	2,143
20	15	10	75	EA25	199 167 103	199 167 113	2,149
25	20	10	150	EA25	199 167 104	199 167 114	2,287
32	25	10	280	EA25	199 167 105	199 167 115	2,493
40	32	10	480	EA25	199 167 106	199 167 116	2,950
50	40	10	620	EA25	199 167 107	199 167 117	3,441
63	50	10	1230	EA25	199 167 108	199 167 118	4,916

D	H	H1	H2	H3	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
(mm)															
50	231	28	64	94	167	8	109	180	73	36	25	97	83	122	33
50	231	28	64	94	167	8	112	180	73	36	25	97	83	122	33
58	240	32	73	94	167	8	131	180	86	43	25	97	83	122	33
68	240	36	73	94	167	8	151	180	99	50	25	97	83	122	33
84	251	45	84	94	167	9	181	180	120	60	45	97	83	122	33
97	251	51	84	94	167	9	205	180	137	69	45	97	83	122	33
124	273	65	106	94	167	9	261	180	179	89	45	97	83	122	33

M	z	z1
(mm)	(mm)	(mm)
6	81	40
6	81	40
6	94	47

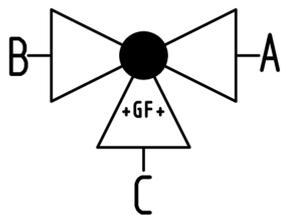

M	z	z1
	(mm)	(mm)
6	107	54
8	130	65
8	143	72
8	185	92

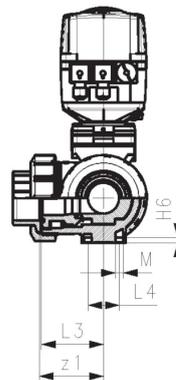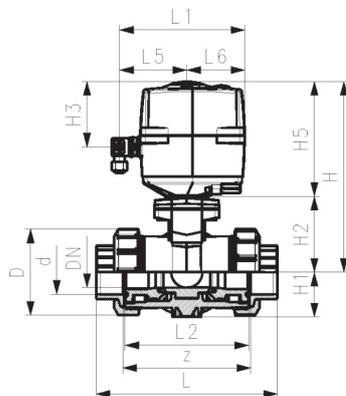

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>