




T90°

Ausführung:

- Vorisoliertes PE100 SDR11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schutzmantel schlagfest. Farbe: schwarz
- A: Elektroschweissfitting mit integrierter Dichtungslippe für eine wasser- und dampfdichte Verbindung

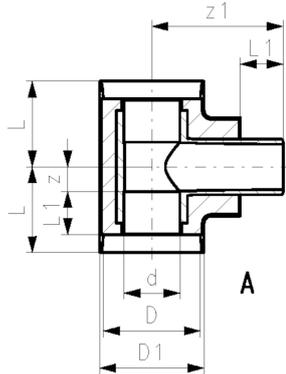

d/D (mm)	PN (bar)	Code	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	Typ	D1 (mm)
32/90	16	738 203 108	79	36	18	118	A	97
40/110	16	738 203 109	87	40	22	132	A	117
50/110	16	738 203 110	94	44	25	138	A	117
63/125	16	738 203 111	103	48	30	154	A	132
75/140	16	738 203 112	116	55	36	168	A	147
90/160	16	738 203 113	130	62	43	187	A	166
110/180	16	738 203 114	154	72	57	207	A	188
160/250	16	738 203 117	192	90	77	263	A	258
225/315	16	738 203 120	355	110	220	337	A	324

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>