


COOL-FIT 4.0 Absperrklappen-Set Typ 145, elektrisch

Ausführung:

- Material: ABS mit Stutzen PE100 SDR11, metrisch
- Spannung 100 - 230V, 50-60 Hz
- Werkseingestellt Stellbereich 90°
- Heizung integriert, Rückmeldung Auf/Zu/Mitte
- Einschliesslich Vorschweissbunde, Losflansche PP-Stahl, Schrauben und Isolationshalbschalen
- Separater Fitting Typ A wird für die Verbindung benötigt

Anmerkung:

*d110 DN100 ab 4.Q 2018

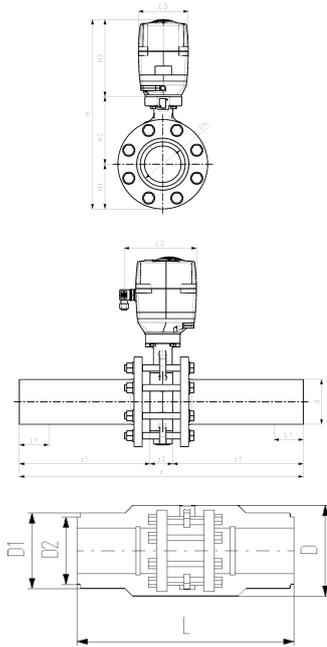

	d (mm)	DN (mm)	PN	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code
*	110	100	10	6500	138 567 214
	160	150	10	16500	138 567 217
	225	200	10	39600	138 567 220

	d (mm)	DN (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	z (mm)	z1 (mm)
*	110	100	310	188	168	552	72	179	122	460	104	167	190	696	320
	160	150	358	259		720	90	179	122	535	143	203	190	895	412
	225	200	409	325		776	110	179	122	580	170	210	200	996	462

	d (mm)	DN (mm)	z2 (mm)
*	110	100	56
	160	150	72
	225	200	73

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>