




Endeinbauklappe Typ 578 PVC-C Mit Handgetriebe

Ausführung:


- Gehäusematerial: PP-GF mit SS316 Gewindeeinsätzen
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752 (DN50 - 200 line 25, DN250 - 300 line 10)
- Anschlussmaße nach ISO 7005, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10

Option:

- Optionales Zubehör: Positionsrückmeldung über Endschalter integriert im Ventil (Endschalter müssen separat bestellt werden)



d [mm]	DN [mm]	Zoll [inch]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
63	50	2	10	1470	163 578 042	163 578 062	1	3,535
75	65	2 ½	10	2200	163 578 043	163 578 063	1	3,698
90	80	3	10	3000	163 578 044	163 578 064	1	3,929
110	100	4	10	6500	163 578 045	163 578 065	1	4,834
140	125	5	10	11500	163 578 046	163 578 066	1	6,348
160	150	6	10	16600	163 578 047	163 578 067	1	8,109
225	200	8	10	39600	163 578 048	163 578 068	1	9,353
280	250	10	10	55200	163 578 049	163 578 069	1	21,210
315	300	12	10	80000	163 578 050	163 578 070	1	27,746

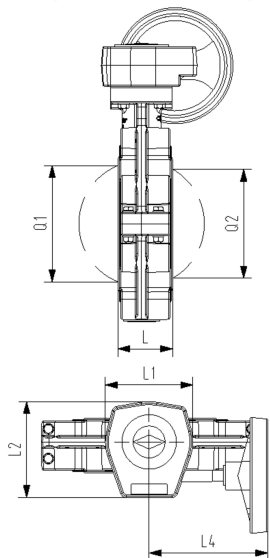

d [mm]	d2 [mm]	D	D1 [mm]	D3 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	Q1 [mm]	Q2 [mm]
63	160	M16	125	150	238	77	134	27	45	110	120	165	150	40	
75	180	M16	145	150	273	83	140	50	46	110	120	182	160	54	35
90	195	M16	160	150	285	89	146	50	49	110	120	210	205	67	50
110	226	M16	180	150	323	106	167	50	56	110	120	240	244	88	74
140	258	M16	210	150	352	121	181	50	64	110	120	272	272	113	97
160	284	M20	240	150	372	133	189	50	72	110	120	300	297	139	123
225	341	M20	295	150	419	159	210	50	73	110	120	360	360	178	169
280	412	M20	350	200	524	205	264	55	113	130	140	440		210	207
315	482	M20	400	200	574	234	285	55	113	130	140	510	200	256	253

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>