


PROGEF Plus Silikonfrei Membranventil Typ 515 Mit Stumpfschweisstutzen SDR11 metrisch

Ausführung:

- Material: PP-H / silikonfrei gereinigt
- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- Verriegelbares Handrad

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Multifunktionsmodul mit selbstjustierenden Endschaltern

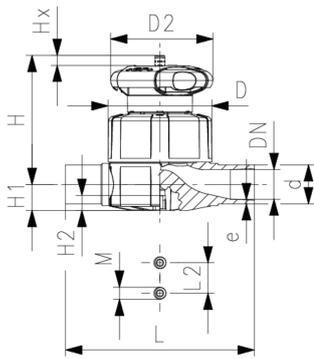

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	PTFE/EPDM Code	Gewicht [kg]
20	15	10	125	167 515 122	167 515 172	0,307
25	20	10	271	167 515 123	167 515 173	0,392
32	25	10	481	167 515 124	167 515 174	0,968
40	32	10	759	167 515 125	167 515 175	0,655
50	40	10	1263	167 515 126	167 515 176	2,082
63	50	10	1728	167 515 127	167 515 177	2,629

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	M	e [mm]	Hub = Hx [mm]	closest inch [inch]
20	65	65	73	14	12	124	25	M6	1,9	7	½
25	80	65	81	18	12	144	25	M6	2,3	10	¾
32	88	87	107	22	12	155	25	M6	2,9	13	1
40	101	87	115	26	15	176	45	M8	3,7	15	1 ¼
50	117	135	148	32	15	193	45	M8	4,6	19	1 ½
63	144	135	166	39	15	223	45	M8	5,8	25	2

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>