


## PE-Hydrant mit Flansch



- PE100 SDR11 (ISO S5)
- Untergrundhydrant
- 16 bar Wasser
- PP/Stahl-Losflansch DN80 nach DIN 2501
- Für Rohrdeckungen nach DIN 3221
- Passender Polystyrolsickerstein erhältlich unter 193.281.465

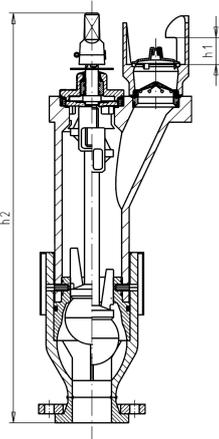

DN [mm]	Code	SP	Gewicht [kg]	RD [m]	H1 [mm]	H2 [mm]
80	<b>193 281 300</b>	1	20,500	1,00	50	774
80	<b>193 281 301</b>	1	21,178	1,25	50	1024
80	<b>193 281 302</b>	1	23,100	1,50	50	1274

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
 Phone +41 -(0)52-631 1111  
 e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
 Internet: <http://www.gfps.com>