




## PE-, Spitzend-T-Stück mit Flanschabgang PE 100, SDR 11 (ISO S5)

- 16 bar Wasser
- Losflansch PP mit Stahleinlage (Maßangabe in DN)
- Flanschabmessung PN 10

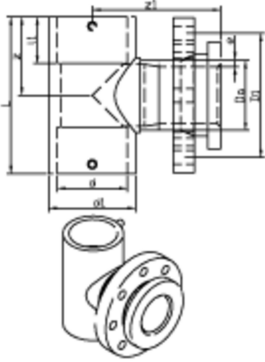

d [mm]	DN [mm]	Code	SP	Gewicht [kg]	L [mm]	e [mm]	z [mm]	Z1 [mm]
90	80	<b>753 201 625</b>	0	2,860	81	8,2	300	163
110	80	<b>753 201 626</b>	0	3,100	79	10	310	167
110	100	<b>753 201 627</b>	0	3,890	86	10	330	174
125	80	<b>753 201 628</b>	0	3,520	91	11,4	335	173
125	100	<b>753 201 629</b>	0	4,050	83	11,4	341	182
125	125	<b>753 201 630</b>	0	4,600	92	11,4	366	195
160	80	<b>753 201 635</b>	0	4,580	79	14,6	340	195
160	100	<b>753 201 636</b>	0	5,500	83	14,6	391	214
160	125	<b>753 201 637</b>	0	8,070	102	14,6	420	323
160	150	<b>753 201 638</b>	0	9,730	102	14,6	420	222
180	80	<b>753 201 639</b>	0	5,900	136	16,4	420	213
180	100	<b>753 201 640</b>	0	6,580	131	16,4	430	215
180	125	<b>753 201 641</b>	0	9,990	101	16,4	411	329
180	150	<b>753 201 642</b>	0	9,820	107	16,4	460	228
225	80	<b>753 201 643</b>	0	8,500	118	20,5	441	255
225	100	<b>753 201 644</b>	0	8,780	117	20,5	441	264
225	125	<b>753 201 645</b>	0		120	20,5	488	359
225	125	<b>753 201 646</b>	0	13,510	120	20,5	488	258
225	200	<b>753 201 647</b>	0	17,490	122	20,5	540	280

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
 Phone +41 -(0)52-631 1111  
 e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
 Internet: <http://www.gfps.com>