


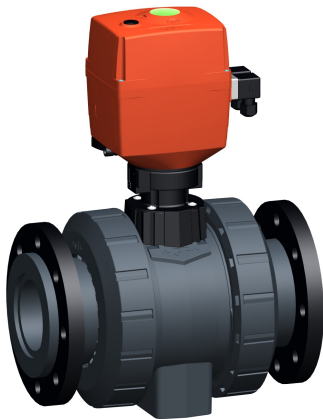

Kugelhahn Typ 179 PVC-U 100-230V
Mit integrierter Handnotbetätigung
Mit Losflanschen PP-St metrisch

Ausführung:

- Spannung 100 - 230V, 50-60 Hz
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<
- Heizung integriert, Rückmeldung Auf/Zu/Mitte
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Baulänge nach EN 558
- Anschluss Dimension: ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501


Option:

- Armatur und Antrieb individuell konfigurierbar

d	DN	PN	kv-Wert	EA	EPDM	Gewicht	FKM	Gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)		Code	(kg)	Code	(kg)
			(l/min)					
75	65	10	5000	EA45	199 179 349	10,749	199 179 359	11,500
90	80	10	7000	EA120	199 179 350	14,900	199 179 360	14,900
110	100	10	11000	EA120	199 179 351	20,900	199 179 361	20,900

d	D	H	H1	H2	H3	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
75	166	346	85	156	94	190	93	284	180	136	290	70	98	83	122
90	200	358	105	168	94	190	100	300	180	141	310	70	98	83	122
110	238	365	123	175	94	190	110	340	180	164	350	120	98	83	122

d	L8
(mm)	(mm)
75	66
90	66
110	66

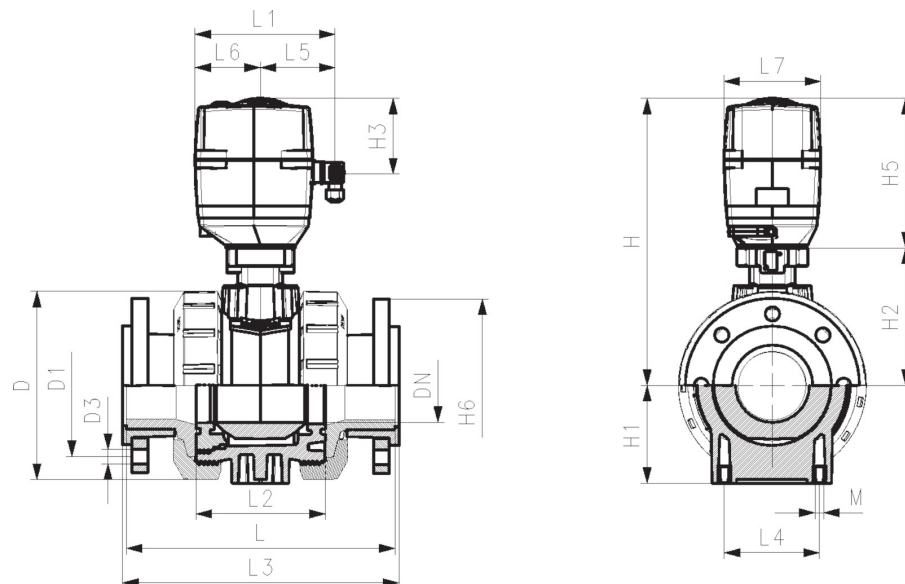

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>